


PDF添付のDXFデータ (Zip圧縮) をダウンロードできます。

DXF-data

が付記されているCADデータ (DXF形式) がダウンロードできます。
ダウンロードファイルはZip形式の圧縮ファイルとなっておりますので、
解凍ソフトをご利用の上、CADソフト等でご利用下さい。



クリック

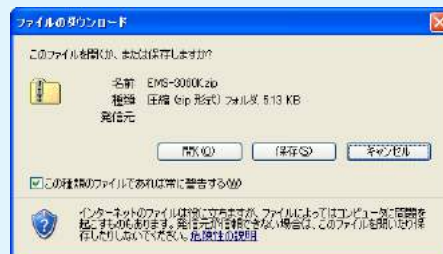

ダウンロード場所を指定して
保存してください。

DXFデータご使用にあたり

- 本ホームページで提供するデータ、それに関連する資料および本使用許諾契約に基づいて作成された複製物の著作権は弊社に帰属します。
- 本ホームページで提供するデータを社内利用の場合を除き、無断複製のうえ第三者へ販売、譲渡または貸与を行うことは、固くお断りします。



PDFをPCにダウンロードした場合、DXFデータをダウンロードできません。

※DXFをダウンロードする場合は、PDFをブラウザ上で開き、ご利用ください。

(推奨動作環境: Internet Explorer 4.0以上、Adobe Acrobat Reader 3.01以上)

アクセサリ（エアーラインキット、コレット等）

AL-A1205

エアーラインキット
ろ過度：0.3μm

コード番号	4505
型 式	AL-A1205
価 格	¥31,000
標準装備・付属品	
配管用ホース（K-260）：2m	



AL-A0611


エアーラインキット
ろ過度：0.01μm

コード番号	1548
型 式	AL-A0611
価 格	¥295,000
標準装備・付属品	
・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ ・メンブレンエアドライヤ・レギュレータ ・電磁弁・デジタル圧カススイッチ	




GR-40

ガチッとリング



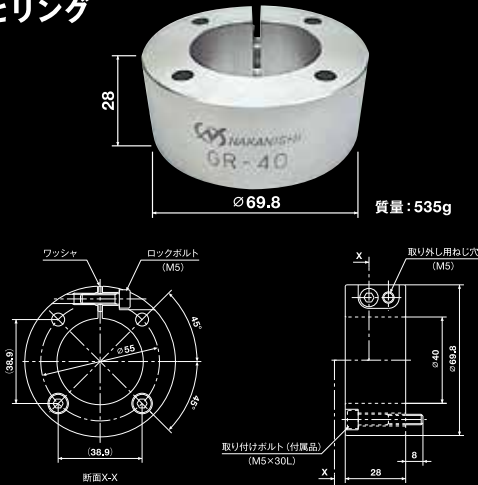


標準装備・標準付属品	取り付けボルト（GR-40）M5 × 30：4 本
------------	---------------------------

コード番号	1886	型 式	GR-40	価 格	¥11,500
適応機種	ABT-1000 ※クランプ推奨範囲44mm内でご使用ください。				

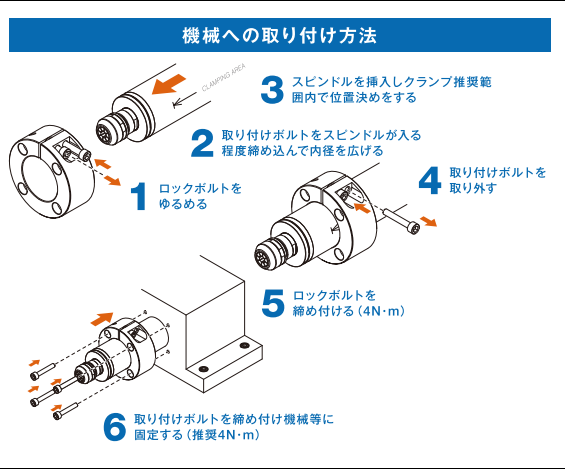

■ パーツ

製 品	コード番号	型 式	内径 dmm / 品名 / 仕様	適 応 機 種・備 考	価 格
 内径d寸法 15.5 3 φ1.0 以上	91494	CHA-3.0AA	φ3.0AA 級※	ABTシリーズ ※は、高精度AA級タイプです。 （芯振れ精度2μm以内）	¥10,000
	91496	CHA-3.175AA	φ3.175AA 級※		
	91495	CHA-4.0AA	φ4.0AA 級※		
	91492	CHA-2.35	φ2.35		
	91430	CHA-3.0	φ3.0		¥6,000
	91493	CHA-3.175	φ3.175		
	91440	CHA-4.0	φ4.0		¥20,000
	—	CHA-□□	φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ0.9 φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.7、φ1.8、φ1.9 φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9 φ3.1、φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、φ3.7、φ3.8、φ3.9 φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.5 φ1.6		¥9,000
 内径d寸法 16 φ0.5～φ0.9 コレット CHA グループ			φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.5 φ1.6		¥7,000
					¥6,000
 10.5 φ10.8	2160	CHN-3A	ABT用コレットナット	ABTシリーズ	¥5,300
 φ6 オス・φ4 メス型アダプタレジャーサ	1544	レジャーサ	φ6 オス・φ4 メス型アダプタレジャーサ	AL-A0611/AL-A1205 ※ABT-1600/ABT-1600-BT40と 一緒にご使用の場合に必要です。	¥390




本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
TEL 0289-64-3280 FAX 0289-62-1135

中部営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-13-2 愛織第2ビル 6F
TEL 052-253-7770 FAX 052-253-7771


www.nakanishi-inc.com
NAKANISHI INC. 2019

PR-K336 Ver.1 '19.07.00. ㊞

仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。




NAKANISHI SPINDLE ABT

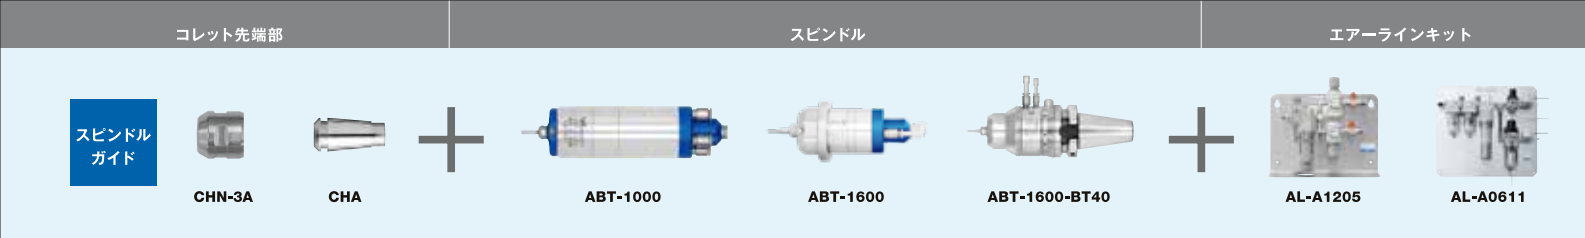

ABT SERIES エアー軸受タービンスピンドル


ABT-1000

クランプ方式

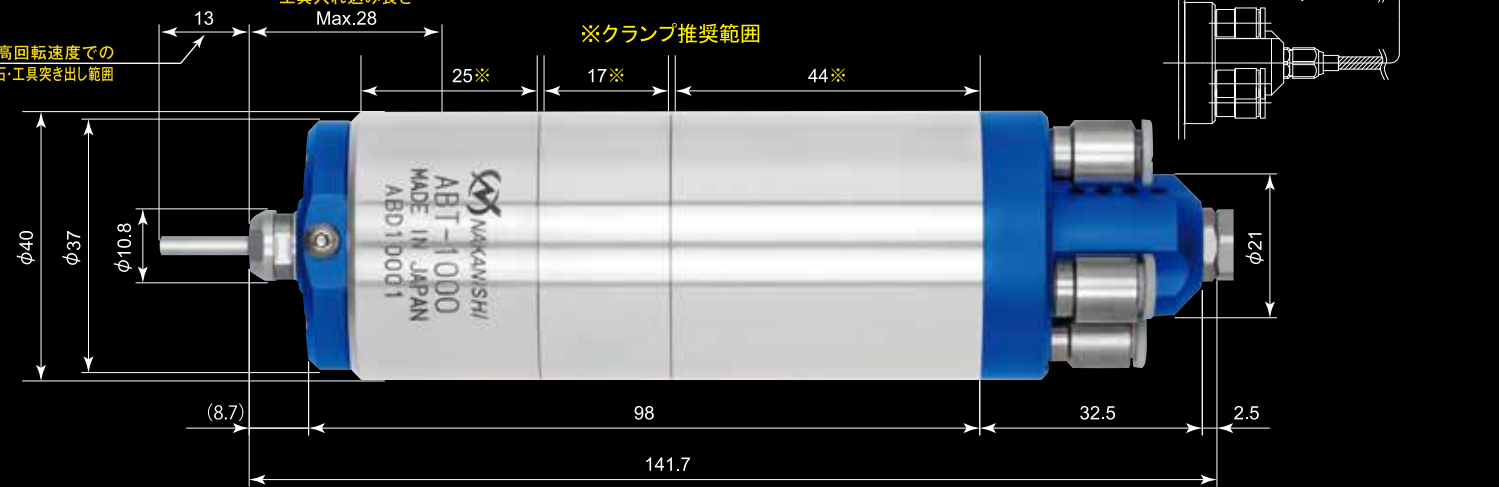


ABT-1600

フランジ方式

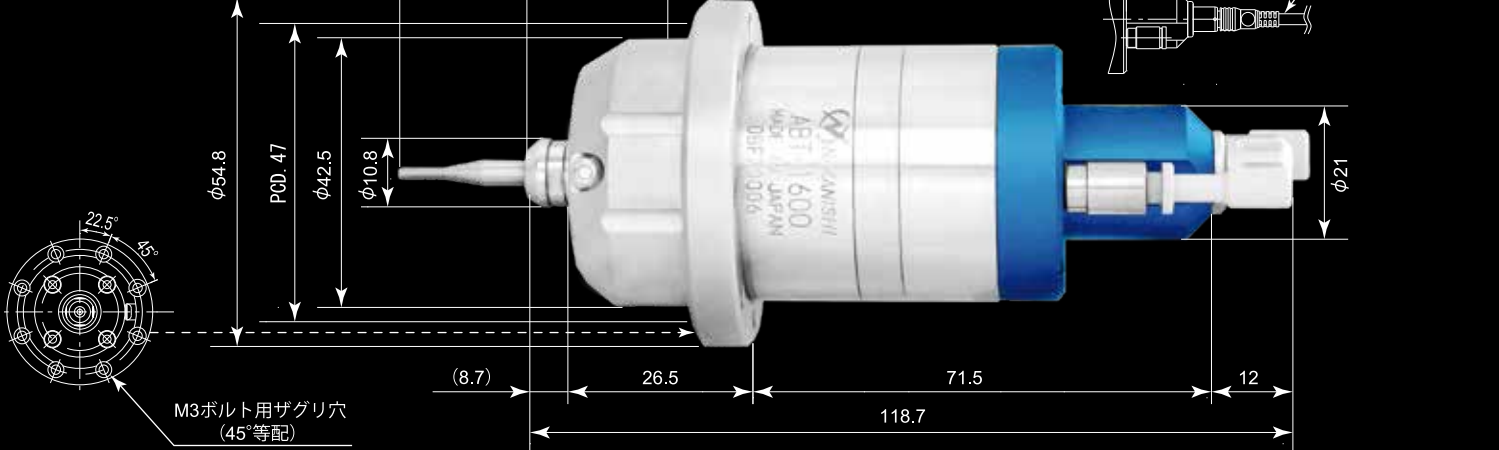

ABT-1600-BT40

テーパシャンク方式

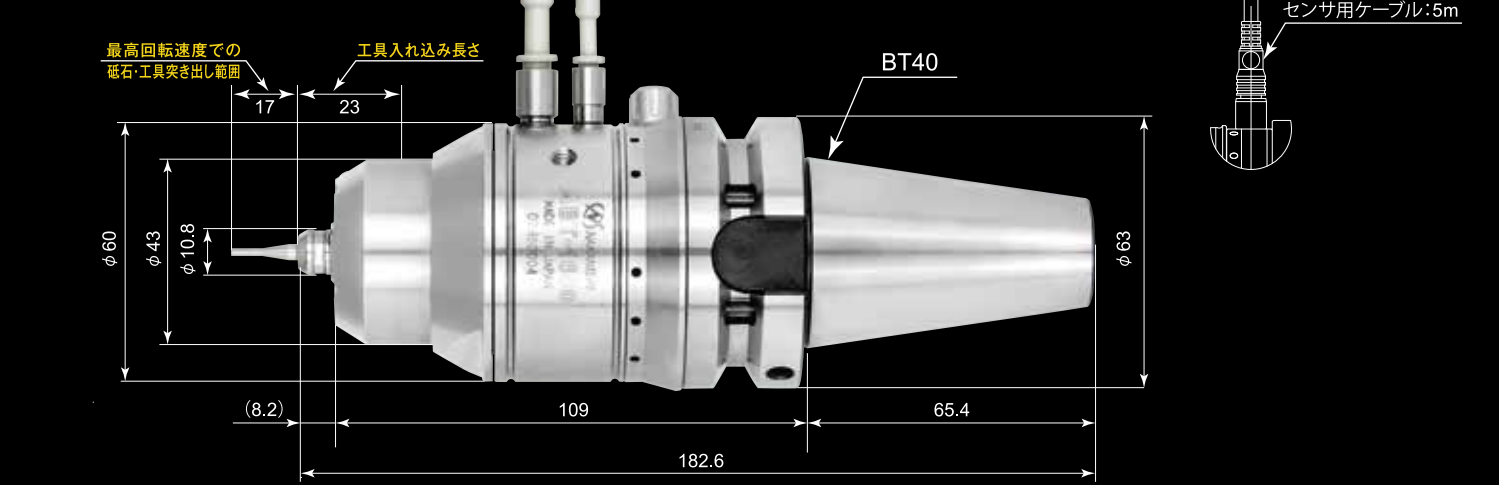

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。

精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。

軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。

仕様

DXF data WEB上から当社製品のDXFデータをダウンロードできます。

ご注文はコード番号でお願いいたします。


ABT-1000



コード番号	1856	型式	ABT-1000	価格	¥500,000
-------	------	----	----------	----	----------

外径	最高回転速度	最大出力
φ40mm	100,000min ⁻¹	88w

スピンドル振れ精度	軸受エアー圧力	タービンエアー圧力	質量
1μm以内	0.55 MPa (空気消費量：50Nℓ/min)	0.55 MPa (空気消費量：135Nℓ/min)	820g
標準装備・付属品	コレット：φ3.0mm (CHA-3.0) / コレットナット (CHN-3A) / スパナ (10×10)：1枚 / 棒レンチ (K-277)：1本 エアーホース (φ6×1.5m)：3本 / ユニオンワイ：1個		
オプション	コレット (CHAグループ)：φ0.5～φ4.0mm		

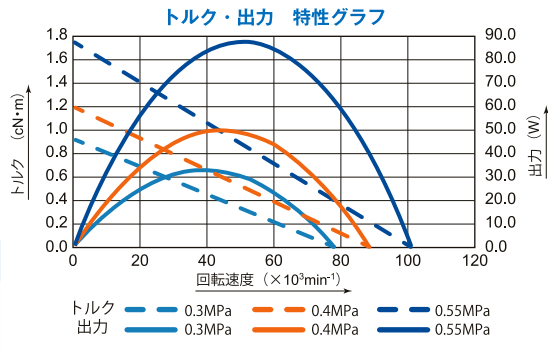


ABT-1600



コード番号	1857	型式	ABT-1600	価格	¥450,000
-------	------	----	----------	----	----------

最高回転速度	最大出力
160,000min ⁻¹	63w

スピンドル振れ精度	軸受エアー圧力	タービンエアー圧力	質量
1μm以内	0.5 MPa (空気消費量：35Nℓ/min)	0.5 MPa (空気消費量：150Nℓ/min)	570g
標準装備・付属品	コレット：φ4.0mm (CHA-4.0) / コレットナット (CHN-3A) / スパナ (10×10)：1枚 / 棒レンチ (K-277)：1本 タービン用エアーホース (φ6×1.5m)：3本 / エアーベアリング用エアーホース (φ4×1.5m)：1本 / センサ用ケーブル：1本		
オプション	コレット (CHAグループ)：φ0.5～φ4.0mm / レジューサ (φ6オス-φ4メス型アダプタレジューサ)		

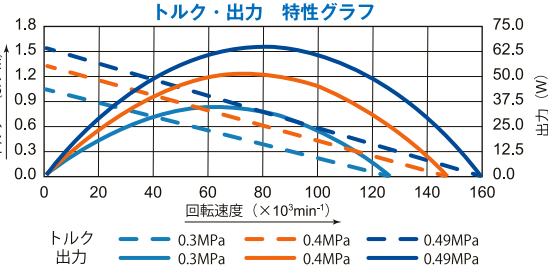

ABT-1600-BT40



コード番号	7742	型式	ABT-1600-BT40	価格	¥700,000
-------	------	----	---------------	----	----------

最高回転速度	最大出力
160,000min ⁻¹	63w

スピンドル振れ精度	軸受エアー圧力	タービンエアー圧力	質量
1μm以内	0.5 MPa (空気消費量：35Nℓ/min)	0.5 MPa (空気消費量：150Nℓ/min)	1,615g
標準装備・付属品	コレット：φ4.0mm (CHA-4.0) / コレットナット (CHN-3A) / スパナ (10×10)：1枚 / 棒レンチ (K-277)：1本 タービン用エアーホース (φ6×1.5m)：1本 / エアーベアリング用エアーホース (φ4×1.5m)：1本 / センサ用ケーブル：1本		
オプション	コレット (CHAグループ)：φ0.5～φ4.0mm / レジューサ (φ6オス-φ4メス型アダプタレジューサ)		

